

Приточное устройство для герметичных окон типа ЕММ

Технические характеристики:



Количество воздуха – 5-35м³/h при 10Pa

В закрытом состоянии – 5м³/h при 10Pa

Открытая площадь – 4000 мм²

Пределы регулировки по влажности – 35%-70% RH

Акустические свойства – глушение шума до 33dB(A)

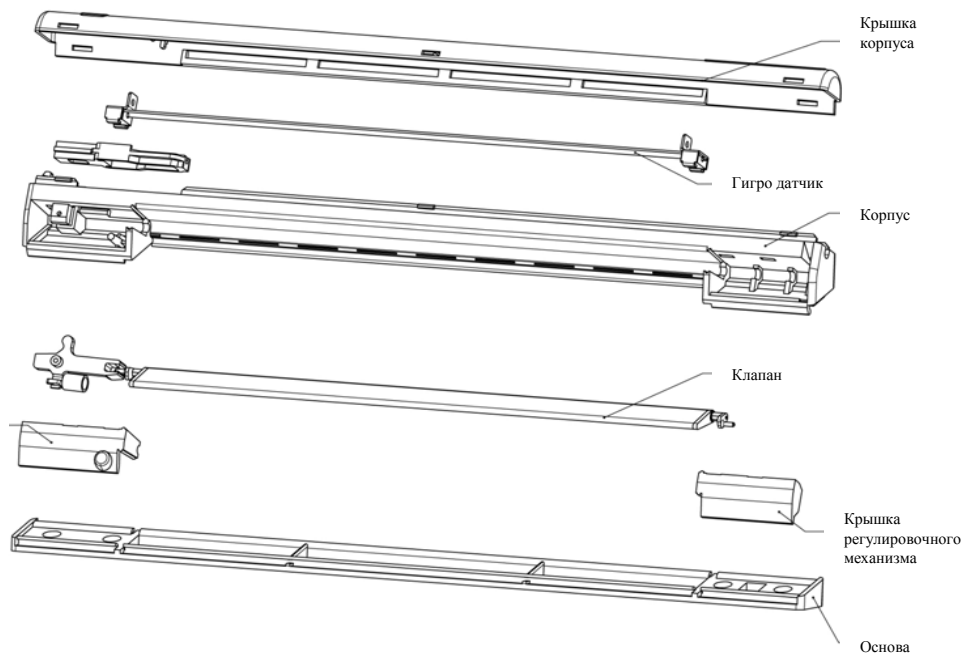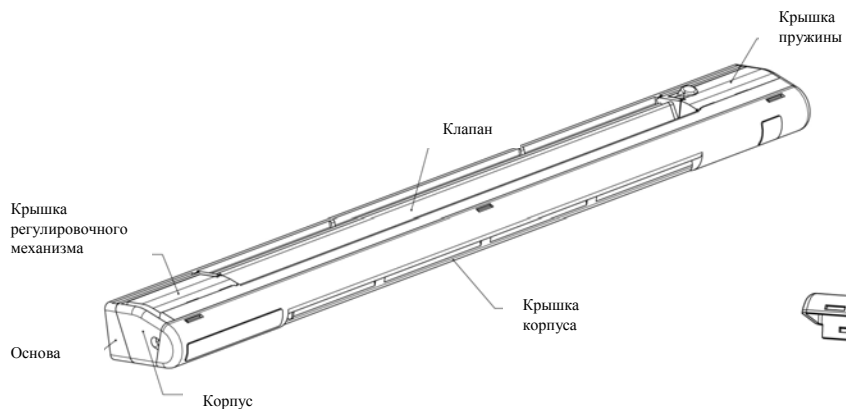


Стандартные цвета:

Белый (RAL9010) **EMM716 (EMM707 – к-т)**


Коричневый (RAL8017) **EMM717 (EMM739 – к-т)**

Тик (RAL8001) **EMM830 EMM776 к-т**

Приточное устройство для герметичных окон типа ЕММ





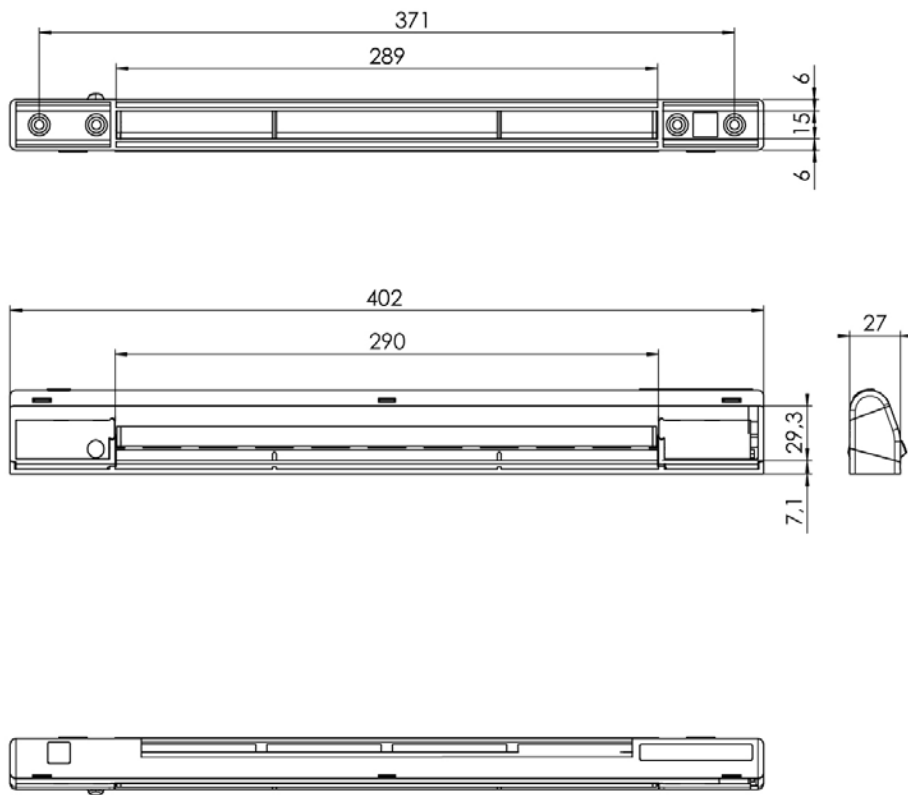


Возможности монтажа:



Приточное устройство для герметичных окон типа ЕММ

Стандартный наружный козырек типа АЕА

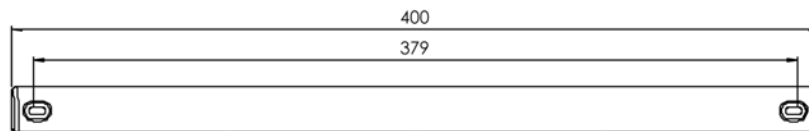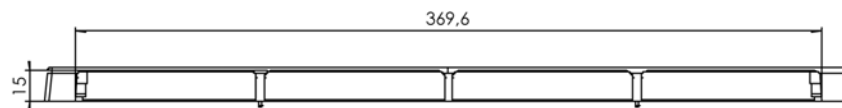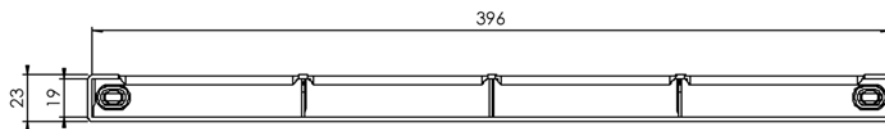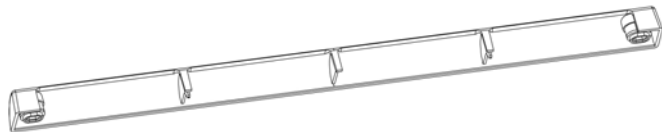

Стандартные цвета:

Белый (RAL9010) **AEA731**

Коричневый (RAL8017) **AEA733**


Тик (RAL8001) **AEA827**

Примечание:

Можно окрашивать в любой цвет по RAL.

При заказе указать код.




Приточное устройство для герметичных окон типа ЕММ



Акустический наружный козырек для приточных устройств типа АЕА

Технические характеристики:

Акустическое глушение шума до 37dB(A)

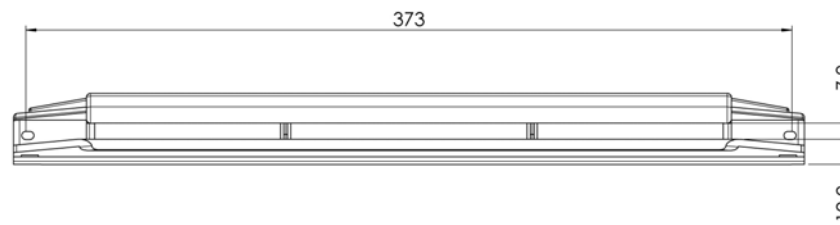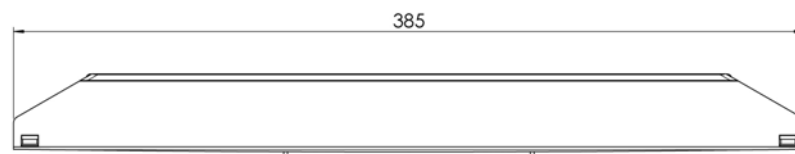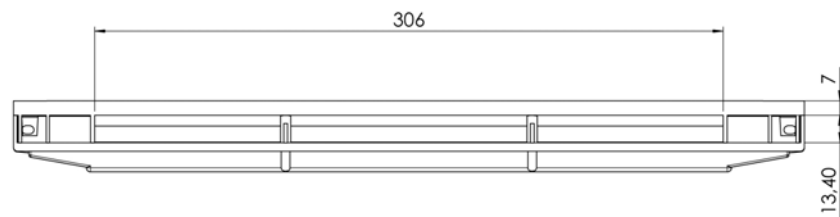

Стандартные цвета:

Белый (RAL9010) **АЕА833**

Коричневый (RAL8017) **АЕА834**

Тик (RAL8001) **АЕА852**

Примечания:


Козырьки оснащены съемными противомоскитными сетками.

Можно окрашивать в любой цвет по RAL.


При заказе указать код.

Приточное устройство для герметичных окон типа EMM

Установка

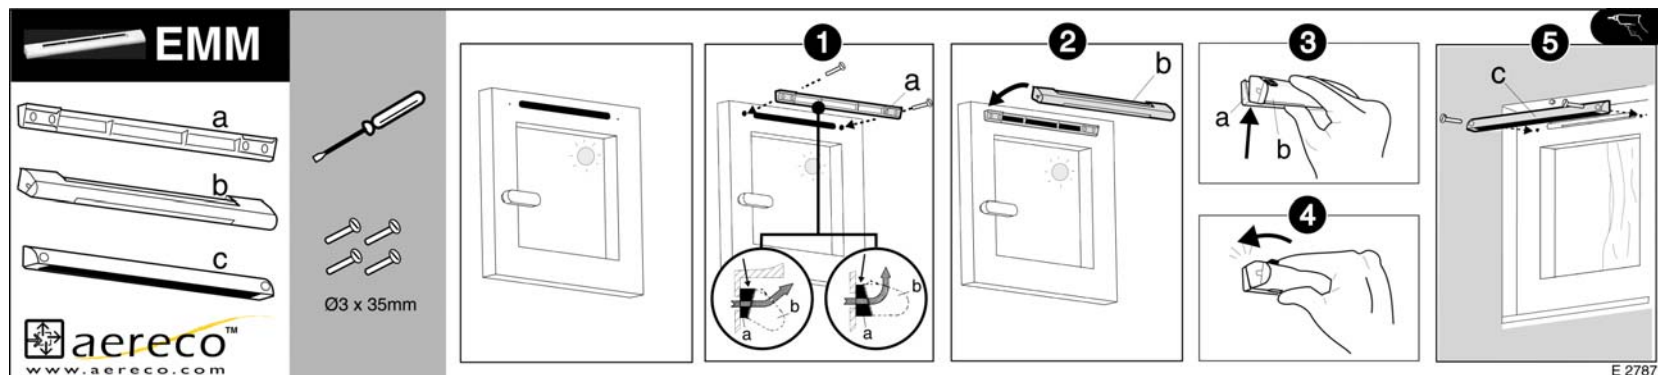


Размеры паза в створке / раме окна

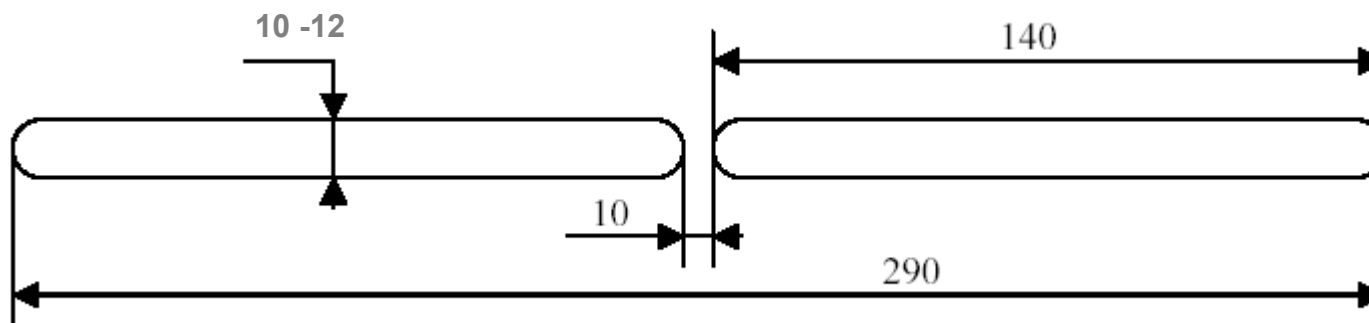

Приточное устройство для герметичных окон типа ЕММ


Установка в открываемом окне из ПВХ

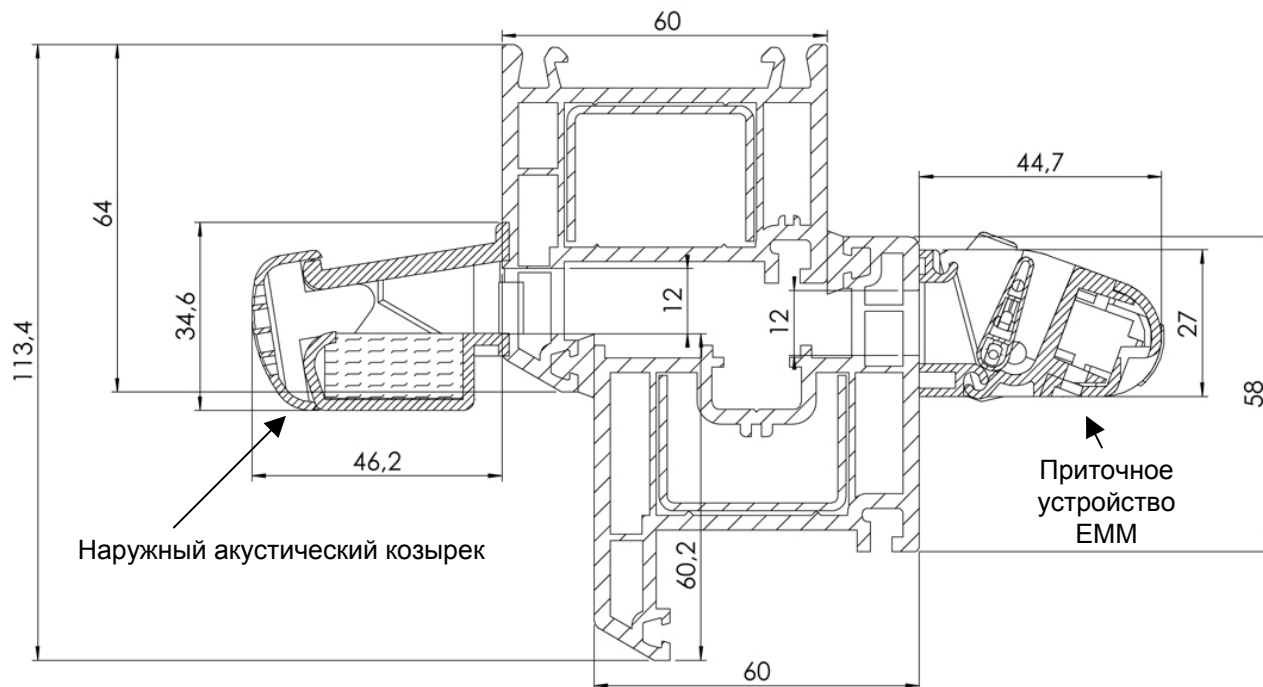

Приточное устройство для герметичных окон типа ЕММ

Установка в глухом окне из ПВХ

Телескопическая муфта **1150AL**

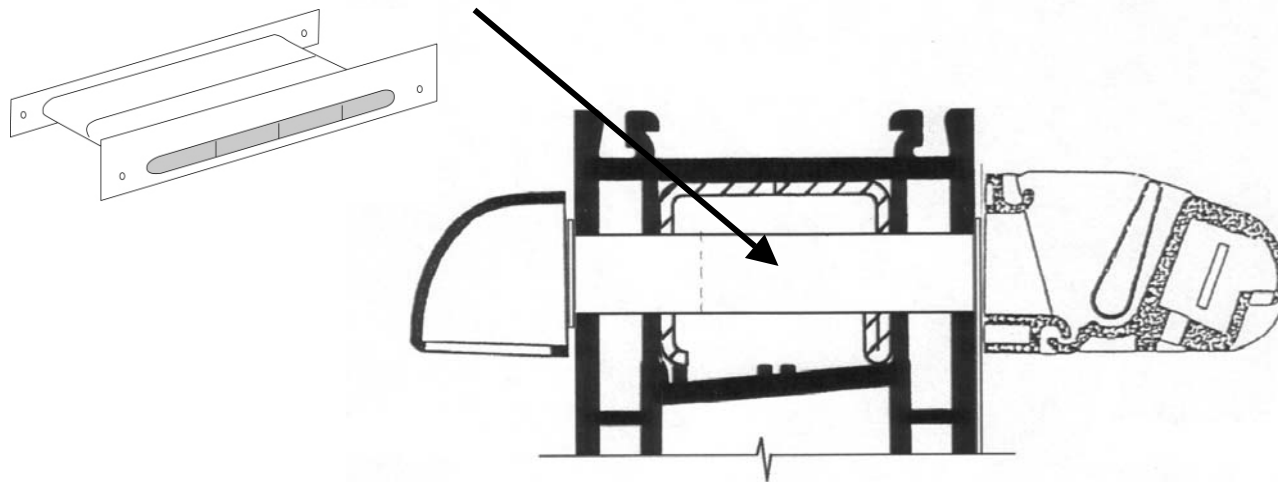



Размеры паза в раме



Для герметизации камер оконной рамы
применяется телескопическая муфта из
ПВХ - **1150AL**

Приточное устройство для герметичных окон типа ЕММ

Установка в окне из дерева

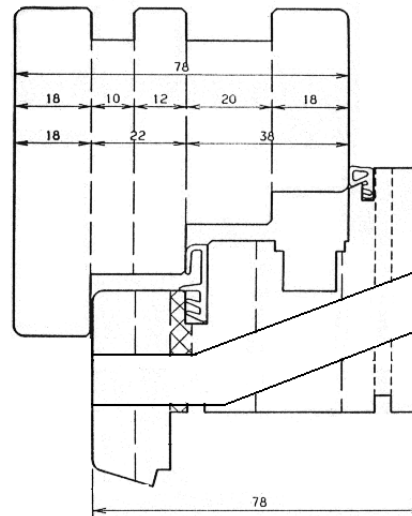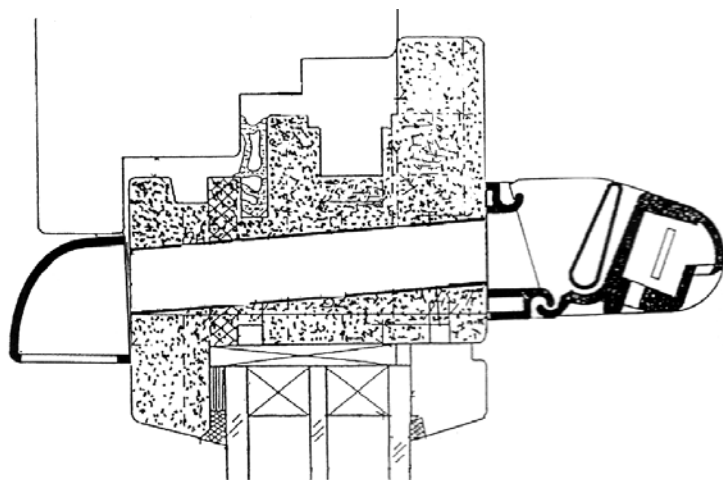

Размеры паза в раме / створке

